

MARINER

ORIGIN



ORIGIN

NATURALMENTE RAFFINATO

Origin riproduce con fedeltà tutta la genuinità del materiale naturale di riferimento. Quattro tonalità delicate caratterizzate da venature calde o fredde per valorizzare al meglio ogni tipo di applicazione enfaticizzato dalle due varianti di superficie naturale e levigato.

Origin range faithfully reproduces all the authenticity of the natural background material. Four delicate shades, characterized by warm and cold veins, to enhance at its best every type of application, emphasized by the natural and polished finish.

BLUE LEVIGATO 60x120
GREY MATT 60x120



WHITE LEVIGATO 30X60
WHITE NATURALE 30X60
SAND NATURALE 60X120



WHITE LEVIGATO 60x120

“Per essere unici bisogna essere diversi.”

Coco Chanel



WHITE LEVIGATO 10x30



BLUE MOSAICO 5x5 LEVIGATO 30x30

“Semplicità, adeguatezza e proporzione.”

Elsie de Wolfe



WHITE LEVICATO 60x60
GREY NATURALE 60x120

SAND LEVIGATO 60x120
WHITE NATURALE 60x120







GREY LEVIGATO 60x120




GREY NATURALE 60x60 / 30x60
GREY ESAGONA NATURALE 30x30

NATURALE / MATT - LEVIGATO / POLISHED

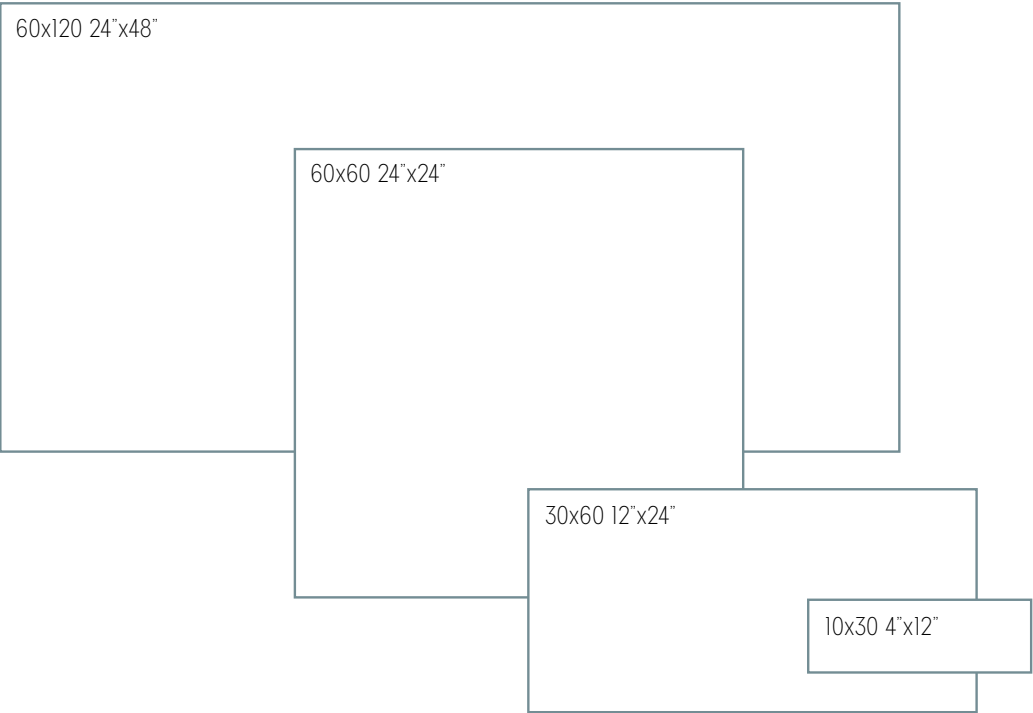

30x30 12"x12"
mosaico su rete 5x5



30x30 12"x12"
mosaico esagona su rete

WHITE

SAND

GREY

BLUE

NATURALE / MATT - LEVIGATO / POLISHED 60x120 24"x48" RETTIFICATO I RECTIFIED - SPESSORE 10 mm THICKNESS 0.40"
NATURALE / MATT 30x60 12"x24" 10x30 4"x12" RETTIFICATO I RECTIFIED - SPESSORE 9,5 mm THICKNESS 0.38"
LEVIGATO / POLISHED 60x60 24"x24" 30x60 12"x24" 10x30 4"x12" RETTIFICATO I RECTIFIED - SPESSORE 10 mm THICKNESS 0.40"

ORIGIN

60x120 24"x48"	Naturale / Matt	R9	8	
OR60120WH	White Naturale Rettificato	154		
OR60120SA	Sand Naturale Rettificato	154		
OR60120GY	Grey Naturale Rettificato	154		
OR60120BL	Blue Naturale Rettificato	154		

60x120 24"x48"	Levigato / Polished			
OR60120WHL	White Levigato Rettificato	180		
OR60120SAL	Sand Levigato Rettificato	180		
OR60120GYL	Grey Levigato Rettificato	180		
OR60120BLL	Blue Levigato Rettificato	180		

60x60 24"x24"	Naturale / Matt	R9	32	
OR6060WH	White Naturale Rettificato	130		
OR6060SA	Sand Naturale Rettificato	130		
OR6060GY	Grey Naturale Rettificato	130		
OR6060BL	Blue Naturale Rettificato	130		

60x60 24"x24"	Levigato / Polished			
OR6060WHL	White Levigato Rettificato	171		
OR6060SAL	Sand Levigato Rettificato	171		
OR6060GYL	Grey Levigato Rettificato	171		
OR6060BLL	Blue Levigato Rettificato	171		

30x60 12"x24"	Naturale / Matt	R9		
OR3060WH	White Naturale Rettificato	130		
OR3060SA	Sand Naturale Rettificato	130		
OR3060GY	Grey Naturale Rettificato	130		
OR3060BL	Blue Naturale Rettificato	130		

30x60 12"x24"	Levigato / Polished			
OR3060WHL	White Levigato Rettificato	171		
OR3060SAL	Sand Levigato Rettificato	171		
OR3060GYL	Grey Levigato Rettificato	171		
OR3060BLL	Blue Levigato Rettificato	171		

10x30 4"x12"	Naturale / Matt	R9		
OR1030WH	White Naturale Rettificato	169		
OR1030SA	Sand Naturale Rettificato	169		
OR1030GY	Grey Naturale Rettificato	169		
OR1030BL	Blue Naturale Rettificato	169		

10x30 4"x12"	Levigato / Polished			
OR1030WHL	White Levigato Rettificato	181		
OR1030SAL	Sand Levigato Rettificato	181		
OR1030GYL	Grey Levigato Rettificato	181		
OR1030BLL	Blue Levigato Rettificato	181		



MOSAICI

30x30 12"x12"	Naturale / Matt	R9		
ORMOS	Mosaico su Rete 5x5 Naturale	35		

30x30 12"x12"	Levigato / Polished			
ORMOSL	Mosaico su Rete 5x5 Levigato	48		

30x30 12"x12"	Naturale / Matt	R9		
ORES	Mosaico Esagono su Rete Naturale	106		

30x30 12"x12"	Levigato / Polished			
ORES	Mosaico Esagono su Rete Levigato	115		

BATTISCOPA

6x60 2.4"x24"	Naturale / Matt			
OR60BAT	Battiscopa Naturale Digitale	30		

6x60 2.4"x24"	Levigato / Polished			
OR60BATL	Battiscopa Levigato Digitale	33		

	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
60x120 24"x48" Naturale Rettificato Matt Rectified R9	2	1,44	32,56	36	51,84	1172,00	154
60x120 24"x48" Levigato Rettificato Polished Rectified	2	1,44	33,00	32	46,08	1056,00	180
60x60 24"x24" Naturale Rettificato Matt Rectified R9	3	1,08	23,00	40	43,20	920,00	130
60x60 24"x24" Levigato Rettificato Polished Rectified	3	1,08	24,00	32	34,56	768,00	171
30x60 12"x24" Naturale Rettificato Matt Rectified R9	6	1,08	22,92	48	51,84	1100,00	130
30x60 12"x24" Levigato Rettificato Polished Rectified	6	1,08	24,50	40	43,20	980,00	171
10x30 4"x12" Naturale Rettificato Matt Rectified R9	32	0,96	18,30	36	34,56	658,80	169
10x30 4"x12" Levigato Rettificato Polished Rectified	32	0,96	18,30	36	34,56	658,80	181
30x30 12"x12" Mosaico Naturale su Rete 5x5 R9	11						35 *
30x30 12"x12" Mosaico Levigato su Rete 5x5	11						48 *
30x30 12"x12" Mosaico Naturale Esagono su Rete 5x5 R9	11						106 *
30x30 12"x12" Mosaico Levigato Esagono su Rete 5x5	11						115 *
6x60 2.4"x24" Battiscopa Naturale Digitale	15						30
6x60 2.4"x24" Battiscopa Levigato Digitale	15						33

* vendita tassativa a scatole complete | sale in full boxes only | vente à boites complete

CARATTERISTICHE TECNICHE

NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Caratteristica tecnica Technical feature		Norma Norm	ORIGIN	
			Naturale / Matt	Levigato / Polished
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / IN ACCORDANCE	
	SPESORE / THICKNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE	
	RETTILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME / IN ACCORDANCE	
	ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY		CONFORME / IN ACCORDANCE	
	PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE	
	ASPETTO / ASPECT		CONFORME / IN ACCORDANCE	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5%	
	RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	
	MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N	
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0.90	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 ÷ 5	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5.7÷5.9) X 10 ⁻⁶ /°C	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT	
	DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0.0 mm/m	
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT	
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MIN. CLASS B LB HB	MIN. CLASS B LC HC
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3	
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R9	-
		DIN 51097	A	-
		C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0.40	-
		D.C.o.F / ANSI A326.3	>0.42	-
	REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1	
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V3	



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2015

©2020 CERAMICHE MARINER S.P.A. Via Fiandre, 28 - 42014 Castellarano (RE) Italia
Tel. +39 0536.858266 Fax +39 0536.859779 Email info@cermariner.it www.cermariner.it