




amber
cornsilk
honey
jade
lake
sandstone
stony grey

poseidon

gres porcellanato **cerdomus** ceramiche

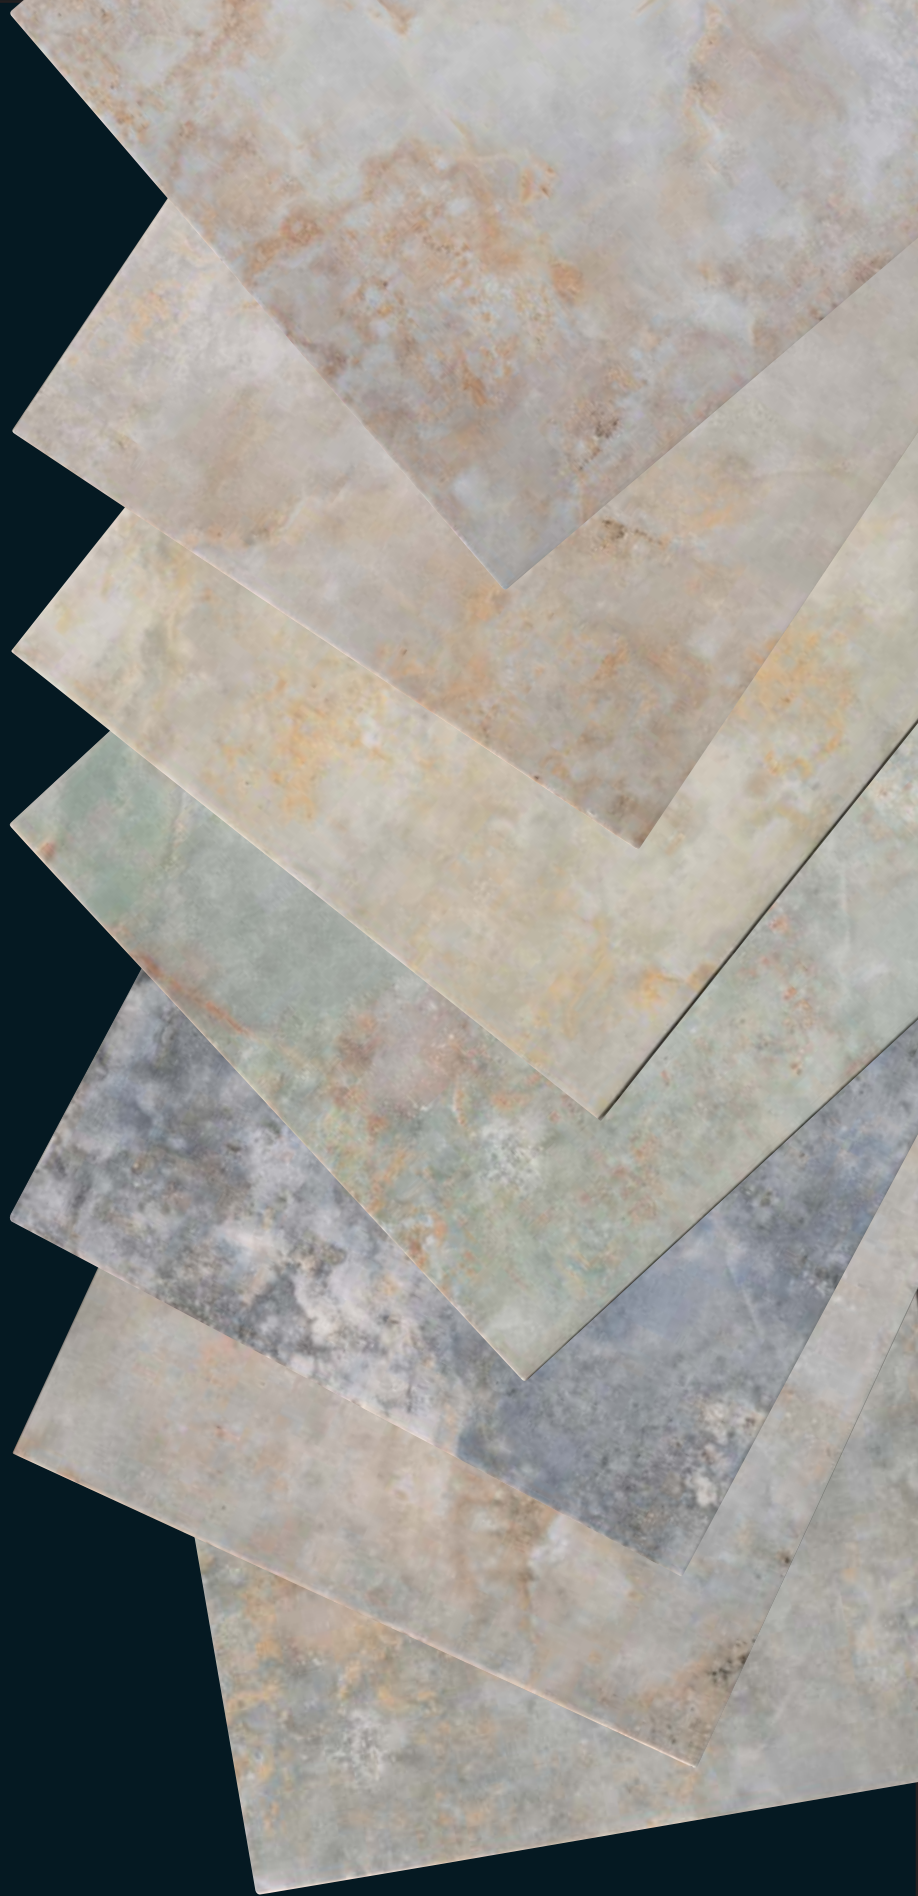

honey

40x60 16"x24" 40x40 16"x16"
20x40 8"x16" 20x20 8"x8"







jade

40x40 16"x16"

20x40 8"x16" poseidonia dark

8x40 3.1"x16" battiscopa skirting



amber

40x60 16"x24" 20x40 8"x16"
3,1x3,1 1.2"x1.2" gorgonia light







cornsilk

10,8x10,8 4.3"x4.3"
esagono su rete
29x33,2 11.4"x13.1"

amber



53060 40x60 - 16"x24"



53053 40x40 - 16"x16"



53423 8x40 - 3.1"x16" battiscopa



53046 20x40 - 8"x16"



53039 20x20 - 8"x8"

scala 1:5 scale 1:5



53951 10,8x10,8 - 4.3"x4.3"
esagono su rete
29x33,2 - 11.4"x13.1"



53958 5x20 - 2"x8" bullnose

cornsilk



53061 40x60 - 16"x24"



53054 40x40 - 16"x16"



53424 8x40 - 3.1"x16" battiscopa



53047 20x40 - 8"x16"



53040 20x20 - 8"x8"

scala 1:5 scale 1:5



53952 10,8x10,8 - 4.3"x4.3"
esagono su rete
29x33,2 - 11.4"x13.1"



53959 5x20 - 2"x8" bullnose

honey




53062 40x60 - 16"x24"




53055 40x40 - 16"x16"



53425 8x40 - 3.1"x16" battiscopa




53048 20x40 - 8"x16"




53041 20x20 - 8"x8"

scala 1:5 scale 1:5



53953 10,8x10,8 - 4.3"x4.3"
esagono su rete
29x33,2 - 11.4"x13.1"



53960 5x20 - 2"x8" bullnose


sandstone



53065 40x60 - 16"x24"



53058 40x40 - 16"x16"



53428 8x40 - 3.1"x16" battiscopa



53051 20x40 - 8"x16"



53044 20x20 - 8"x8"

scala 1:5 scale 1:5



53956 10,8x10,8 - 4.3"x4.3"
esagono su rete
29x33,2 - 11.4"x13.1"



53963 5x20 - 2"x8" bullnose

stony grey



53066 40x60 - 16"x24"



53059 40x40 - 16"x16"



53429 8x40 - 3.1"x16" battiscopa




53052 20x40 - 8"x16"




53045 20x20 - 8"x8"

scala 1:5 scale 1:5



53957 10,8x10,8 - 4.3"x4.3"
esagono su rete
29x33,2 - 11.4"x13.1"



53964 5x20 - 2"x8" bullnose

jade




53063 40x60 - 16"x24"



53056 40x40 - 16"x16"



53426 8x40 - 3.1"x16" battiscopa




53049 20x40 - 8"x16"



53042 20x20 - 8"x8"

scala 1:5 scale 1:5




53954 10,8x10,8 - 4.3"x4.3"
esagono su rete
29x33,2 - 11.4"x13.1"



53961 5x20 - 2"x8" bullnose

composizione dark (jade, lake)

scala 1:5 scale 1:5

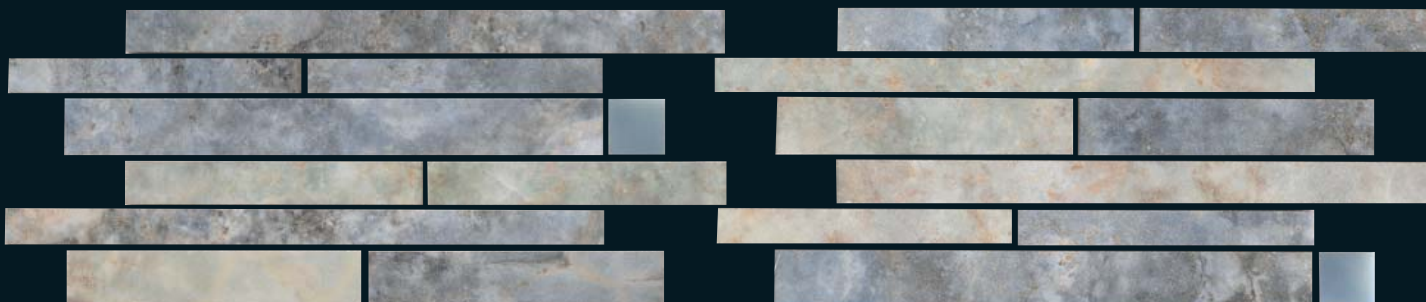

53494 20x40 - 8"x16" fascia poseidonia dark set 2 pezzi + tozzetti vetro

composizione light (amber, cornsilk, honey, sandstone, stony grey)

scala 1:5 scale 1:5



53500 20x40 - 8"x16" fascia poseidonia light set 2 pezzi+ tozzetti vetro

lake



53064 40x60 - 16"x24"



53057 40x40 - 16"x16"



53427 8x40 - 3.1"x16" battiscopa



53050 20x40 - 8"x16"



53043 20x20 - 8"x8"

scala 1:5 scale 1:5



53955 10,8x10,8 - 4.3"x4.3"
esagono su rete
29x33,2 - 11.4"x13.1"



53962 5x20 - 2"x8" bullnose



53501 3,1x3,1 - 1.2"x1.2" mosaico
gorgonia dark + tozzetti vetro su rete 30x30 - 12"x12"

scala 1:2,5 scale 1:2,5



54007 5x20 - 2"x8" listello giglio dark
in abbinamento ai colori
jade , lake



54005 5x20 - 2"x8" listello glitter dark
jade , lake + tozzetti glitter



53502 3,1x3,1 - 1.2"x1.2" mosaico
gorgonia light + tozzetti vetro su rete 30x30 - 12"x12"

scala 1:2,5 scale 1:2,5



54006 5x20 - 2"x8" listello giglio light
in abbinamento ai colori
amber, cornsilk, honey, sandstone, stony grey



54004 5x20 - 2"x8" listello glitter light
amber, cornsilk, honey, sandstone, stony grey + tozzetti glitter

formato cm	pezzi scatola	mq. scatola	kg. scatola	scatole pallet	mq. pallet	kg. pallet
size cm	pieces box	sq. mt. box	weight box	box pallet	sq. mt. pallet	weight pallet
format cm	pièces boîte	mq. boîte	poids boîte	boîte pallet	mq. pallet	poids pallet
Format cm	Stück Karton	Qm. Karton	Gewichte Karton	Karton Palette	Qm. Palette	Gewichte Palette
				europallet 80x120		
40x60	04	0,96	23,00	60	57,60	1380
40x40	07	1,12	24,14	52	58,24	1255
20x40	13	1,04	22,78	45	46,80	1025
20x20	26	1,04	22,91	60	62,40	1375
10,8x10,8	esagono su rete 29x33,2	10				
3,1x3,1	mosaico gorgonia su rete 30x30	08				
20x40	fascia poseidonia set 2 pz	set 02				
5x20	listello glitter	08				
5x20	listello giglio	08				
5x20	bullnose	48				
8x40	battiscopa	22	ml. 8,80	18,00		
per comprensibili motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del +/- 4% - for technical reasons the weights indicated above may vary +/- 4%						

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Piastrelle in gres fine porcellanato della linea **Poseidon**. Le piastrelle di questa collezione sono classificate nel gruppo Bla UGL conformemente alla norma UNI EN 14411 e rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 14411 App.G, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, ottenute da pressatura a secco di impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo contenuto di ferro.

Temperatura di cottura	> 1220°C
Ininfiammabile	
Dimensioni	Conforme
Assorbimento d'acqua	< 0,2%
Forza di rottura	> 1300 N
Resistenza alla flessione	> 35 N/mm²
Resistenza all'urto	e > 0,55
Resistenza all'abrasione profonda	<= 175 mm³
Dilatazione termica lineare	6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste
Dilatazione dovuta all'umidità	0,0%
Resistenza al gelo	Resiste
Resistenza all'attacco chimico	UA ULC-UHC
Resistenza alle macchie	Classe 5
Resistenza allo scivolamento	R 9
Resistenza allo scivolamento a piedi nudi	A
Determinazione del coefficiente di attrito statico	DRY 0,60 - WET 0,60

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tiles in fine vitrified ceramic stoneware of the **Poseidon** line. The tiles of this collection are classified as belonging to the Bla UGL group conforming to the standard UNI EN 14411 and corresponding to all the requirements of the standard UNI EN 14411 App.G, composed of a single mass, even and compact, obtained by the cold pressing of the dry atomized paste derived from a mixture of kaolinite, feldspar and inert minerals with a very low iron content.

Cooking temperature	> 1220°C
Fireproof	
Sizes	Complies
Water absorption	< 0,2%
Breakage resistance	> 1300 N
Flexural strenght	> 35 N/mm²
Shock resistance	e > 0,55
Resistance to deep abrasion	<= 175 mm³
Linear thermal expansion	6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)
Thermal shock resistance	Resistant
Determination of moisture expansion	0,0%
Frost resistance	Resistant
Chemical resistance	UA ULC-UHC
Stain resistance	Class 5
Slip resistance	R 9
Slip resistance barefoot	A
Static coefficient of friction C.O.F.	DRY 0,60 - WET 0,60

I prodotti di Cerdomus Ceramiche sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo di Cerdomus Ceramiche hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonalizzati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm, Cerdomus Ceramiche non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali. Per prodotti levigati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posatura effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura con detergenti specifici. Cerdomus Ceramiche ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

Cerdomus Ceramiche products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the Cerdomus Ceramiche illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. Cerdomus Ceramiche do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Owing to the special nature of these tiles we recommend that you quickly wipe the tiles with special detergents after stuccoing. Cerdomus Ceramiche reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.



CARATTERISTICHE TECNICHE POSEIDON Technical characteristics - Caractéristiques techniques Technische Eigenschaften - Технические характеристики SPESSORE mm. 10 - thickness 0.4" - épaisseur - Stärke - Толщина	VALORI TIPICI Typical values - Valeurs typiques Typische Werte Характерные значения	VALORI LIMITE PREVISTI Expected limit values - Valeurs limites prévues Erwartete Grenzwerte Предусмотренные предельные значения
DIMENSIONI Sizes - Dimensions Abmessungen - Размеры UNI EN ISO 10545-02	CONFORME Complies - Conforme Konform - Соответствует	REQUISITI INDICATI NELLA NORMA Requirements of standard - Exigences visées par la norme - Anforderungen in der Norm angegeben Требования стандарта UNI EN 14411 G
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Водопоглощение UNI EN ISO 10545-03	< 0,2%	<= 0,5% UNI EN 14411 G
FORZA DI ROTTURA Breakage resistance - Résistance au chocs Bruchlast - Разрушающее усилие UNI EN ISO 10545-04	> 1300 N	1300 N min UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexural strenght - Résistance à la flexion Biegefestigkeit - Стойкость на изгиб UNI EN ISO 10545-04	> 35 N/mm ²	35 N/mm ² min UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance - Résistance aux choc Stoßfestigkeit - Сопротивление удару UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE e > 0,55 Restitution coefficient - Coefficient de restitution - Restitutionskoeffizient Коэффициент возврата	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde Tiefenabriebfestigkeit - Стойкость к глубокому истиранию UNI EN ISO 10545-06	<= 175 mm ³	175 mm ³ max UNI EN 14411 G
DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Thermische Dilatation - Линейное тепловое расширение UNI EN ISO 10545-08	6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance - Résistance aux choc thermiques Temperaturerwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам UNI EN ISO 10545-09	RESISTE Resistant - Résistant Beständig - Стойкая	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' Determination of moisture expansion - Determination de la dilatation à l'humidité - Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit Расширение под воздействием влажности UNI EN ISO 10545-10	0,0%	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Морозостойкость UNI EN ISO 10545-12	RESISTE Resistant - Résistant Beständig - Стойкая	RICHIESTA Required - Requête Gefordert - Требуется UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance - Résistance chimique Chemische Beständigkeit Стойкость к химическому воздействию UNI EN ISO 10545-13	UA	UB Min. - UNI EN 14411 G
	ULC - UHC	Da ULA a ULC da UHA a UHC - From ULA to ULC from UHA to UHC - De ULA à ULC de UHA à UHC Von ULA auf ULC von UHA auf UHC От ULA до ULC от UHA до UHC
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit - Стойкость к загрязнению UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 5 Class 5 - Catégorie 5 Klasse 5 - Класс 5	Classe 3 min Class 3 min - Catégorie 3 min Klasse 3 min - Класс 3 мин UNI EN 14411 G
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance - Résistance au glissement Rutschfestigkeit - Сопротивление скольжению DIN 51130	R 9	Da R9 a R13 From R9 to R13 - De R9 à 13 Von R9 auf R13 - От R9 до R13 BGR 181
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot - Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit fuer den Barfußbereich Сопротивление скольжению при хождении босиком DIN 51097	A	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO Static coefficient of friction C.O.F. ASTM C 1028	DRY 0,60 WET 0,60	

tutti i valori riportati in tabella sono relativi alla prima scelta dei soli fondi naturali - the data refers to first choice material in the natural version





Stonalizzazione: MEDIA
Shade Variation: MEDIUM



P0129
L'attribuzione dei marchi è specificata
nel sito internet www.cerdomus.net



INFORMAZIONE CONVALIDATA
N. Registro IT-000705



放射性水平A类 Ceramic Tiles of Italy

Si ringrazia per la foto di pag 4-5:
MOBILEGNO SPA



Misto

Gruppo di prodotti provenienti
da foreste correttamente gestite
e da altre origini controllate

Cert no. CQ-COC-000041
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council