



OXIDIA

CERDOMUS ceramiche style

OXIDIA DARK GREY: 60x120, 60x60_24"x48", 24"x24"

OXIDIA BLACK



OXIDIA BLACK: 60x120, mosaico 4,7x4,7_24"x48", mosaic 1.8"x1.8"



68872 60x120 rettificato_24"x48" rectified

metallo argento metallo fumè metallo titanio

bacchetta 0,5x120_0,2"x48"

64931 argento - **68783** fumè - **68784** titanio

bacchetta 0,8x59,4_0,3"x23,4"


57367 argento - **57368** fumè - **57369** titanio

bacchetta 1,5x59,4_0,6"x23,4"


57370 argento - **57365** fumè - **57366** titanio



68903 4,8x60_1,9"x24" battiscopa



68926 gradino c.r.
33x120_13"x48"




68930 angolo dx
gradino c.r. 33x120_13"x48"



68934 angolo sn
gradino c.r. 33x120_13"x48"




68922 mosaico
4,7x4,7_1,8"x1,8"

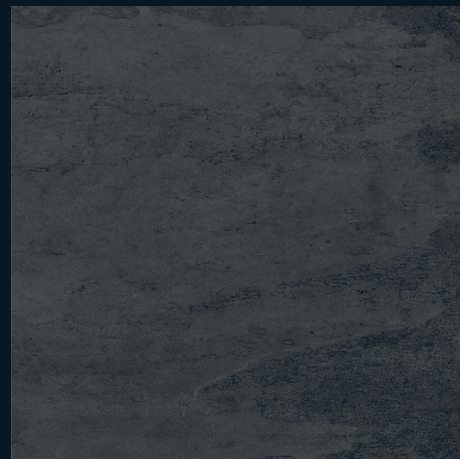

68876 60x60 rettificato_24"x24" rectified



68880 30x60 rettificato_12"x24" rectified

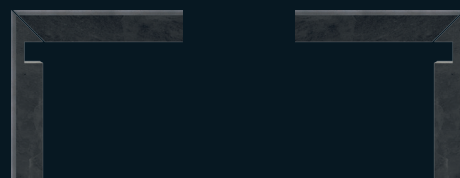

68918 battiscala sn
4,8x60_1,9"x24"

68912 battiscala dx
4,8x60_1,9"x24"

OXIDIA DARK GREY



OXIDIA DARK GREY: 60x120, 60x60, mosaico 4,7x4,7_24"x48", 24"x24", mosaic 1.8"x1.8"



68874 60x120 rettificato_24"x48" rectified

metallo argento

metallo fumè

metallo titanio

bacchetta 0,5x120_0.2"x48"


64931 argento - **68783** fumè - **68784** titanio

bacchetta 0,8x59,4_0.3"x23.4"

57367 argento - **57368** fumè - **57369** titanio

bacchetta 1,5x59,4_0.6"x23.4"

57370 argento - **57365** fumè - **57366** titanio



68924 mosaico
4,7x4,7_1.8"x1.8"




68878 60x60 rettificato_24"x24" rectified




68882 30x60 rettificato_12"x24" rectified



68905 4,8x60_1.9"x24" battiscopa




68928 gradino c.r.
33x120_13"x48"



68932 angolo dx
gradino c.r. 33x120_13"x48"



68936 angolo sn
gradino c.r. 33x120_13"x48"

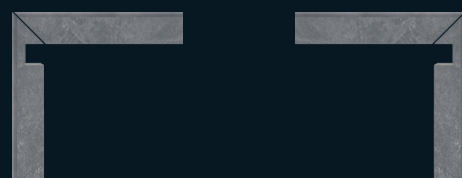

68920 battiscala sn
4,8x60_1.9"x24"

68916 battiscala dx
4,8x60_1.9"x24"

OXIDIA SILVER



OXIDIA SILVER: 60x120, 60x60, battiscopa 4,8x60_24"x48", 24"x24", skirting 1.9"x24"



68875 60x120 rettificato_24"x48" rectified

metallo argento metallo fumè metallo titanio

bacchetta 0,5x120_0,2"x48"

64931 argento - **68783** fumè - **68784** titanio

bacchetta 0,8x59,4_0,3"x23,4"

57367 argento - **57368** fumè - **57369** titanio

bacchetta 1,5x59,4_0,6"x23,4"


57370 argento - **57365** fumè - **57366** titanio



68925 mosaico
4,7x4,7_1,8"x1,8"




68879 60x60 rettificato_24"x24" rectified

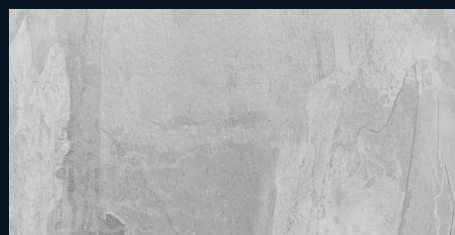

68883 30x60 rettificato_12"x24" rectified




68906 4,8x60_1,9"x24" battiscopa



68929 gradino c.r.
33x120_13"x48"



68933 angolo dx
gradino c.r. 33x120_13"x48"



68937 angolo sn
gradino c.r. 33x120_13"x48"



68921 battiscala sn
4,8x60_1,9"x24"



68917 battiscala dx
4,8x60_1,9"x24"

OXIDIA BROWN



OXIDIA BROWN: 30x60, bacchetta metallo fumè 1,5x59,4, battiscopa 4,8x60_12"x24", decor 0.6"x23,4", skirting 1.9"x24"



68873 60x120 rettificato_24"x48" rectified

metallo argento metallo fumè metallo titanio

bacchetta 0,5x120_0.2"x48"

64931 argento - **68783** fumè - **68784** titanio

bacchetta 0,8x59,4_0.3"x23,4"

57367 argento - **57368** fumè - **57369** titanio

bacchetta 1,5x59,4_0.6"x23,4"

57370 argento - **57365** fumè - **57366** titanio



68923 mosaico
4,7x4,7_1.8"x1.8"

68904 4,8x60_1.9"x24" battiscopa



68927 gradino c.r.
33x120_13"x48"



68931 angolo dx
gradino c.r. 33x120_13"x48"




68935 angolo sn
gradino c.r. 33x120_13"x48"



68877 60x60 rettificato_24"x24" rectified



68881 30x60 rettificato_12"x24" rectified

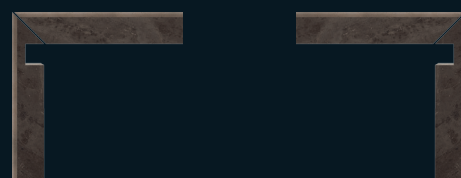

68919 battiscala sn
4,8x60_1.9"x24"

68915 battiscala dx
4,8x60_1.9"x24"



I crediti **LEED** forniscono agli operatori del settore gli strumenti necessari per calcolare l'impatto di sostenibilità ambientale di un edificio. Il sistema si basa sull'attribuzione di un punteggio relativo a specifici requisiti di eco-compatibilità dei materiali utilizzati. La somma di tali punti (crediti) determina il livello di certificazione ottenuto dall'edificio e contribuisce ad aumentarne il valore di mercato. I prodotti Cerindustries rispondono a molti dei requisiti richiesti dalle certificazioni LEED e in particolare, tutti i prodotti in grés porcellanato contengono una percentuale di materiale riciclato (pre-consumer) superiore al 40%, non rilasciano sostanze tossiche e vengono realizzati in stabilimenti certificati da un sistema di gestione ambientale.



I **PRODOTTI** Cerindustries S.p.A. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerindustries S.p.A. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonizzati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm. Cerindustries S.p.A. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali. Per prodotti levigati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posatura effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura con detergenti specifici. Cerindustries S.p.A. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

LEED credits provide to architects, contractors etc. all the necessary means to evaluate the grade of environmental sustainability of a given building. Leed provisions are based on the recognition/assignment criteria of credits pertaining to specific requirements of green building materials. The credits total amount does establish the certification ranking achieved by the building and does concur to raise the market perceived value. All Cerindustries' products do comply with many of LEED's requirements and more in particular all products classified under category BLA, porcelain stoneware, are made up with a percentage of recycled and recovered material, (pre-consumer), that does exceed 40% of the total quantity of clays employed. Cerindustries' products do not release VOCs and are produced in production facilities environmental friendly certified.



Cerindustries S.p.A. **PRODUCTS** comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the Cerindustries S.p.A. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. Cerindustries S.p.A. do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Owing to the special nature of these tiles we recommend that you quickly wipe the tiles with special detergents after stuccoing. Cerindustries S.p.A. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.



放射性水平A类

CERDOMUS
ceramiche

cerindustries s.p.a. 48014 castelbolognese ravenna italia via emilia ponente 1000 tel +39 0546 652111 fax +39 0546 50010
www.cerdomus.com - info@cerdomus.com